PORTEUR À CHENILLES EN CAOUTCHOUC RT7R

Spécifications standard du RT7R

Le RT7R de Terramac possède un cadre rotatif à 360 degrés qui peut déverser jusqu'à 7 tonnes dans toutes les directions, ce qui améliore l'efficacité sur les chantiers tout en minimisant les dommages environnementaux. Il est idéal pour une grande variété de projets, dont ceux dans des espaces restreints et des zones sensibles.

DIMENSIONS	
Longueur totale	17 pi 3 po / 5,3 m
Hauteur totale	9 pi 9 po / 3 m
Largeur au-dessus des rails	8 pi 1po / 2,5 m
Dégagement au sol minimum	20 pi / 2,5 m
Porte-à-faux avant	2 pi 10 po
Écartement (entre-axes)	5 pi 9 po
Largeur des rails	27.5 pi
Longueur du train de roulement (bras de renvoi au moyeu d'entraînement)	9 pi 11 po
Hauteur de chargement de la benne à bascule sur le côté	6 pi 5 po
Hauteur du côté de la benne (bac)	22 po
Longueur de la benne (bac)	8 pi 8 po
Largeur de la benne (bac)	6 pi 8 po
Angle de déversement	60°
Poids de la machine (avec la benne)	23 730 lb

MOTEUR	
Fabricant	Cummins
Modèle	Série Performance B4.5
Homologation concernant les émissions	US T4 Final/EU Stage V
Déplacement	275 po3
Puissance	165 HP à 2 200 tr/min
Système électrique	12 VDC
Batterie	(2) 12 V GRP 31,1100 CCA chacun
Capacité de carburant	40 gallons

HYDRAULIQUES	
Transmission	HST
Débit maximal de la pompe d'entraînement (x2)	32 gpm/côté
Pression maximale de la pompe d'entraînement	5 500 PSI
Débit maximum des pompes à engrenage en tandem	
Section avant (sortie auxiliaire)	14 gpm à 2500 PSI
Section arrière (entraînement HST)	20 gpm à 380 PSI

PERFORMANCE	
Capacité de transport maximum	14 000 lb
Vitesse de déplacement – 1re vitesse	3,3 mi/h
Vitesse de déplacement – 2e vitesse	6,7 mi/h
Gradabilité	58 % (30°)
Rayon de virage	Tournant à zéro
Pression au sol (avec charge)	5,5 PSI
Pression au sol (sans charge)	3,5 PSI

T20FR7R5

630-365-4800 | info@terramac.com | www.terramac.com

PORTEUR À CHENILLES EN CAOUTCHOUC RT7R

Dimensions et unités standard des RT7R

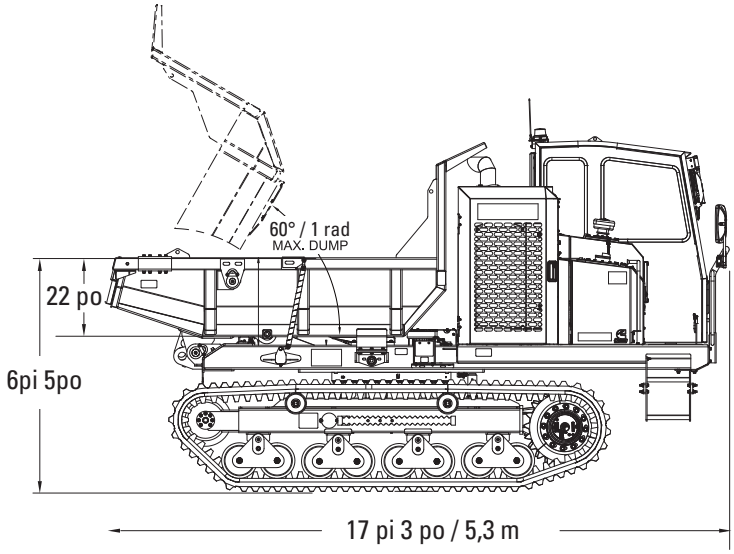

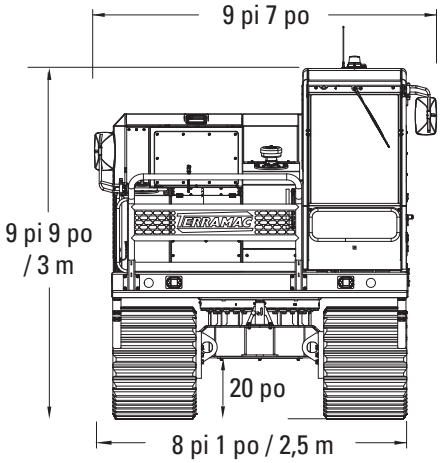

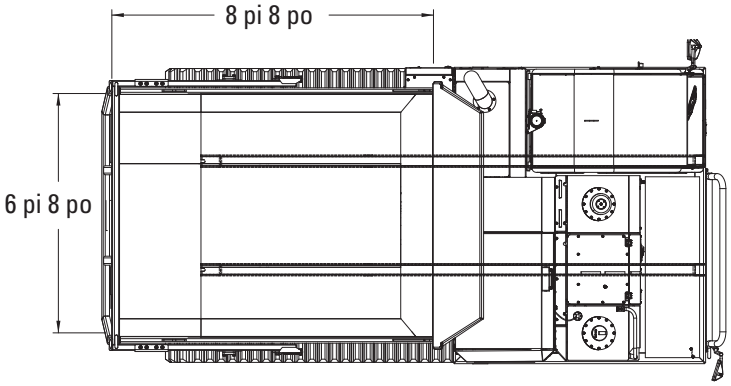

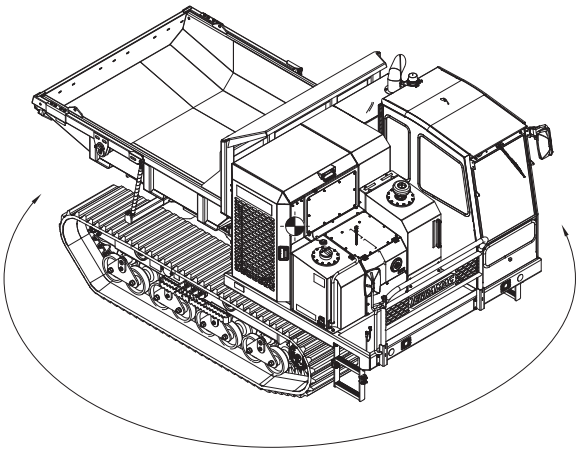

Rotation du cadre supérieur de 360°

T20FR7R5